

# TECHNICKÝ LIST






DLS A-01 do plotového dílce  
s 1x ZT a HM ABB + opláštění

EN 13724:2013

370x440x100

NEREZ-RAL 7040

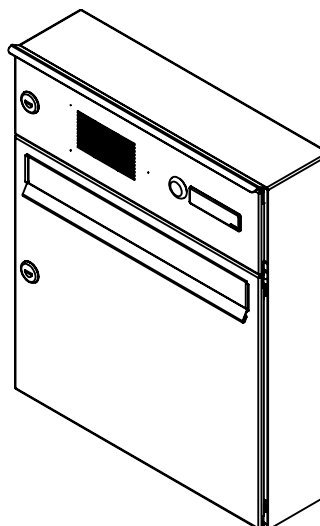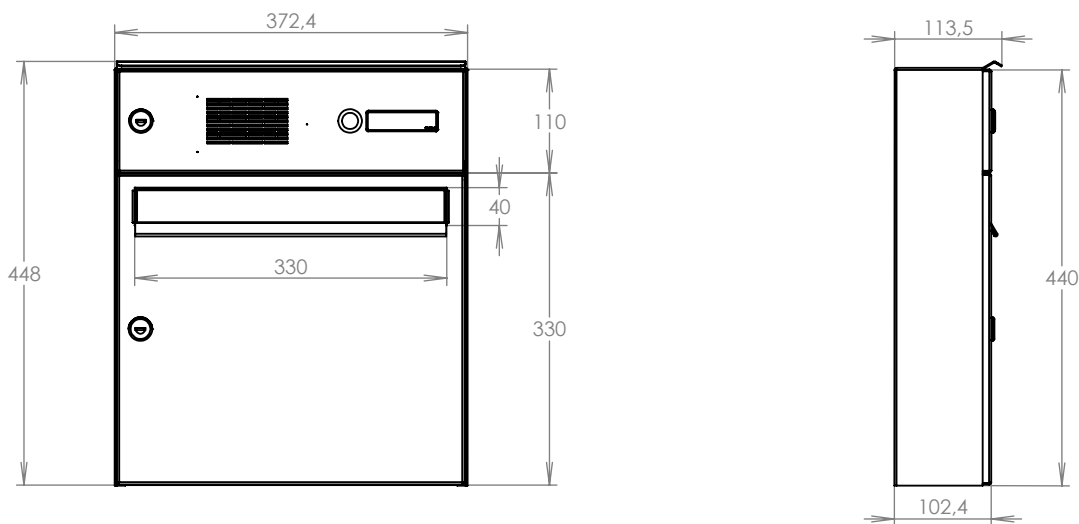

## Technická data:

rozměr	370x440x100 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 329 mm
materiál opláštění	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál zadní plech	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.3.2021

# TECHNICKÝ LIST




DLS A-01 do plotového dílce  
s 1x ZT a HM URMET + opláštění

EN 13724:2013

370x440x100

NEREZ-RAL 7040

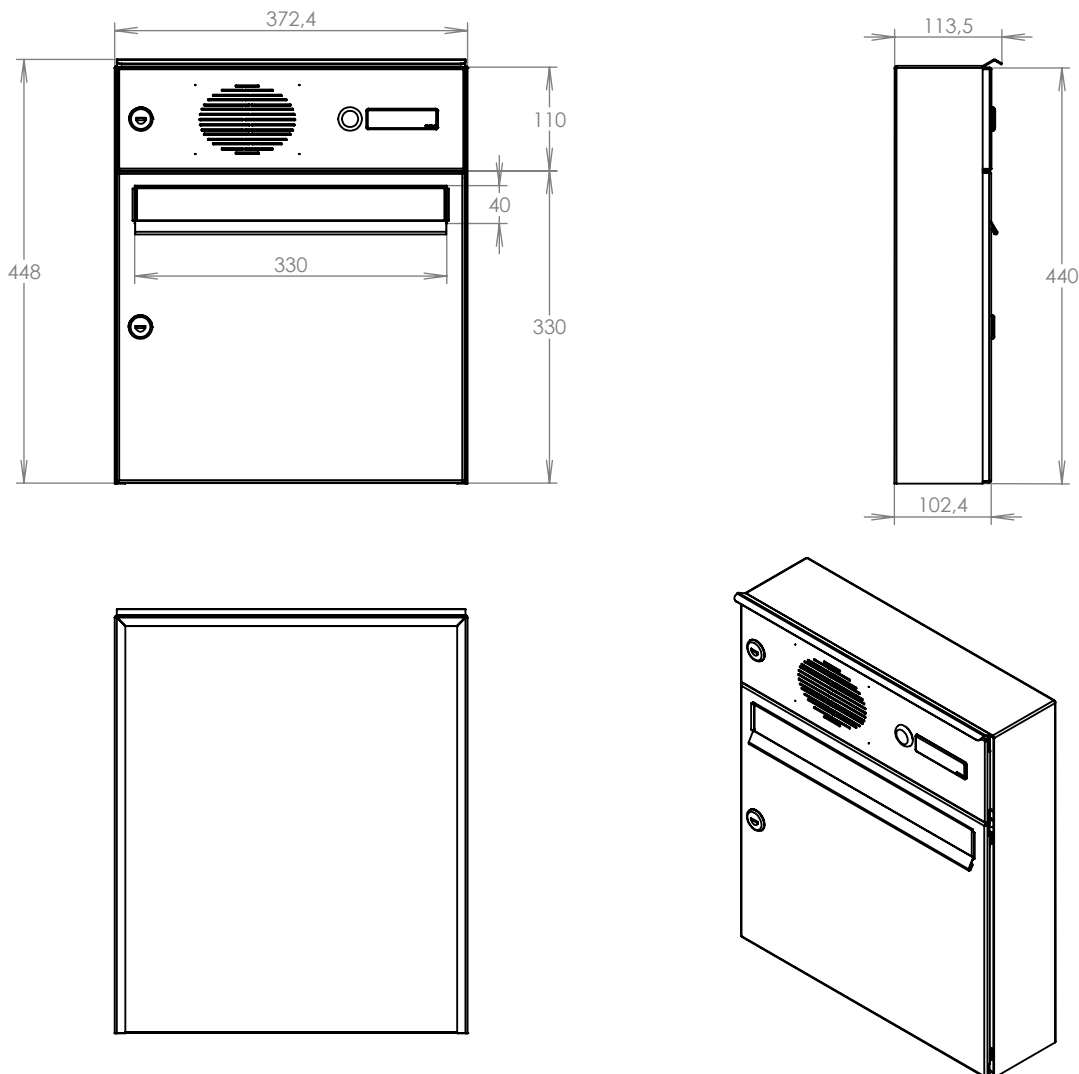

## Technická data:

rozměr	370x440x100 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 329 mm
materiál opláštění	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál zadní plech	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 29.3.2021

# TECHNICKÝ LIST






DLS A-01 do plotového dílce  
s 1x ZT a ABB + opláštění

EN 13724:2013

370x480x100

NEREZ-RAL 7040

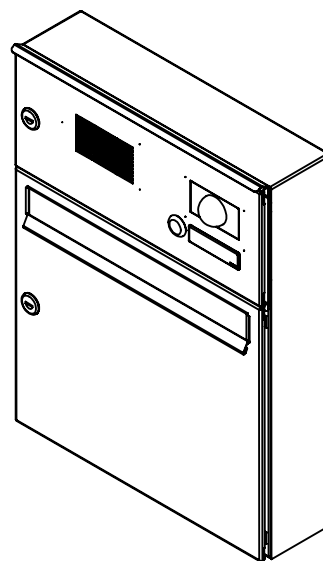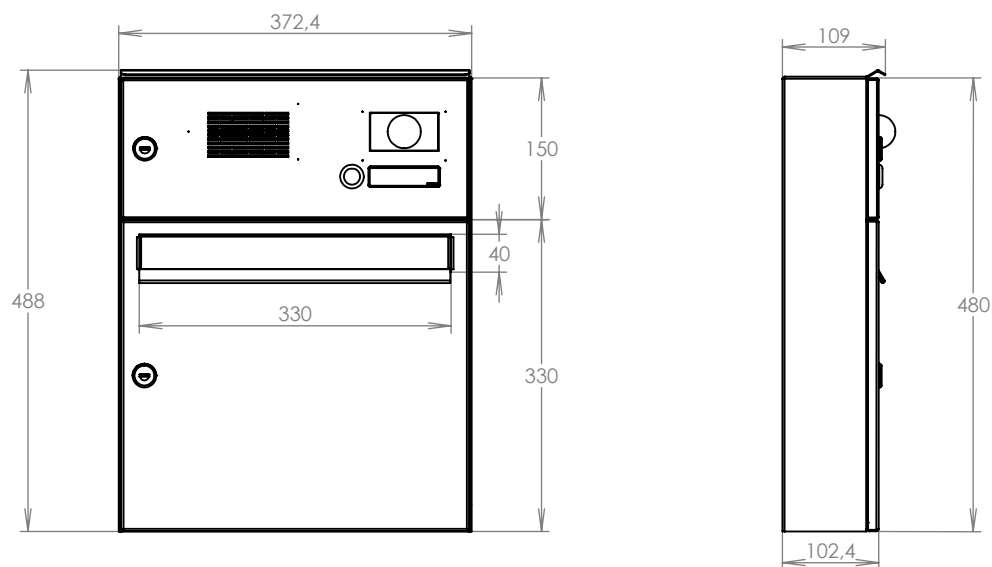

## Technická data:

rozměr	370x480x100 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	plech z nerezové oceli tl. 0,8 mm, délka = 329 mm
materiál opláštění	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
materiál zadní plech	plech z nerezové oceli tl. 1,2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ATIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 5.3.2021



Kamera

83501-101-500-02

Destička LED  
osvětlení  
zvonkových  
tlačítek

DOLS 60

Hlasová jednotka

83110-500-02


Nastavení hlasové  
jednotky:

Station: 1  
K10: 0  
K1: 1  
TT: ON  
S/K: ON

Zámek

Zámek: 12 V DC

Např. BEFO 11211  
nebo 1211

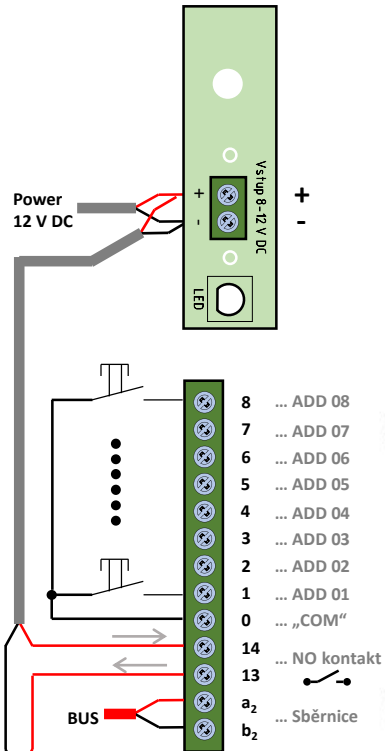

Např. JYTY 2x1


LOCK

Např. JYTY 2x1

LOCK


Ochranná trubka 32mm

J-Y(St)Y 2x2x0,8



Nastavení  
vnitřní  
stanice:

Station: 1  
M/S: ON  
RC: ON  
ADD: 01

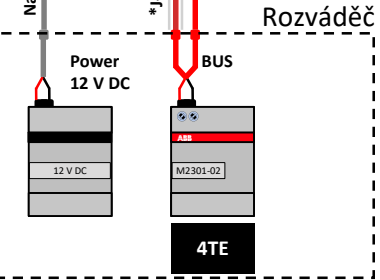

\*Pro venkovní instalace:  
FTP CAT6 PE stíněný venkovní  
(typ: SXKD-6-FTP-PE)  
nebo:  
kabel typu TCEPKPFLE



ABB-Welcome Midi

1x vestavná hlasová jednotka s kamerou, 1x videotelefon