

BALÍČÍ LIST

PAŘENIŠTĚ SP 41

Pozice	Název	Rozměr - mm	
001	Sloupek rohový	134 x 551	4
002	Lišta čelní	92,5 x 1.020	8
003	Lišta boční spodní	67 x 1.508	2
004	Lišta boční horní	78 x 1508	2
005	Sloupek střední	123 x 551	2
009	Bočnice okna pro závěsy	56 x 1513	2
010	Bočnice okna pro rukojeť	56 x 1513	2
011	Bočnice okna	56 x 1513	4
012	Příčka okna	60 x 506	8
	Polykarbonátová výplň čelní	500 x 941	4
	Polykarbonátová výplň boční	500 x 1425	2
	Polykarbonátová výplň okna	457 x 1450	4
	Krabice na šrouby/díly		
006	Spojka	42 x 155	4
007	Polovina závěsu pro čep L/P	40 x 67	4
008	Polovina závěsu	40 x 49	4
013	Pant/ předmontováno	18 x 80	8
014	Rukojeť	78 x 100	2
015	Přichytka I	41 x 41	64
016	Přichytka II	46 x 46	48
019	Šroub/předmontováno	M 5 x 10	4
017	Matice/předmontováno	M 5	4
018	Matice	M 6	244
020	Šroub	M 6 x (10)12	220
021	Šroub	M 6 x 20	12

Balil:

Výrobce:



Dne:

Limes Litomyšl s.r.o.,
Němčice 160, 561 18 Němčice
tel. 461 618 580, limes@limes.cz
www.limes.cz

Podpis:

Bezpečnostní opatření:

Při práci s výrobkem a pohybu osob okolo něho je nutno se vyhnout styku s konstrukčními prvky. Užívání výrobku přibližování k němu je zakázáno dětem, proto děti nenechávejte v blízkosti pařeniště bez dozoru.

Dbejte zvýšené opatrnosti, neboť hrany těchto konstrukčních prvků mohou způsobit poranění.

Doporučujeme při manipulaci s konstrukčními prvky použít vhodné pracovní rukavice.

Je zakázáno stoupaní na konstrukci a jakékoliv činnosti v blízkosti výrobku, při kterých by mohlo dojít k pádu na výrobek.

Návod k montáži a obsluze pařeniřtř SP 41

Vážený zákazník,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči a proto je nezbytné si před začátkem jeho montáže a užíváním řádně přečíst návod.

Účel:

Pařeniřtř slouží k ochlazení a pěstování rostlin v době, kdy podmínky k pěstění na nechráněném záhonu jsou pro ně nepříznivé. Především se jedná o zimní a podzimní období, dále však i o pěstování tepelně náročnějších rostlin v letních měsících. Pařeniřtř poskytuje přiměřenou ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Popis:

Konstrukce je vyrobena z pozinkovaného plechu o síle 1 mm a spojena pomocí šroubů a matic M6. V průběhu výrobního procesu - při dělení a tvarování, nejsou střížné hrany ošetřeny pozinkováním. Na těchto hranách se působením vzdušné vlhkosti může nejdříve objevit koroze, která negativně neovlivňuje ostatní pozinkovanou plochu. Není to proto důvod k reklamaci.

Výplň je z dutinkových polykarbonátových desek o síle 4 mm a do konstrukce se upevňuje jednoduchým způsobem, pomocí kovových příchytěk. Okna lze vyklopit mimo půdorys pařeniřtř.

Konstrukci i okna je nutné řádně ukotvit - zajistit proti větru.

Př práci v pařeniřtři nebo při manipulaci s ním mějte na vědomí, že hrany profilů mohou být ostré a mohli byste se o ně snadno poranit. **Při práci používejte vždy ochranné rukavice.**

Otevírání okna - postavte se k boku pařeniřtř a za rukojeť k tomu určenou tahem směrem k sobě otevřete do Vámi požadované polohy. Při otevírání oken, především za silného větru, je nutné okno přidržovat a poté zajistit proti nežádoucímu pohybu.

Zavírání okna - postavte se k boku pařeniřtř a za rukojeť k tomu určenou, tahem k sobě okno upevněné k posadě otevřete do vertikální polohy. Toto okno přidržujte ve vertikální poloze a druhou rukou za prostředek profilu otevřete spojené okno taktěž do vertikální polohy. Dvojice oken je ve vertikální poloze a společně je sklopíme do polohy horizontální, přitom dbáme na vlastní bezpečnost.

Do konstrukce je zakázáno jakkoliv zasahovat či k ní přichycovat nebo opírat cokoli a tím ji zatěžovat. Též je třeba dbát, aby nebyla přetěžována, např. sněhem. Nedovolte, aby cokoli (ovoce, větve) pádem ohrozilo stabilitu konstrukce, nebo poškodilo výplně.

Doporučujeme:

Konstrukci ošetřit ekologicky nezávadnou barvou vhodnou pro styk s potravinami. Povrchovou úpravou se prodlužuje životnost konstrukce. Zabraňte styku konstrukce s agresivními látkami a jejich parami, které by snížily životnost konstrukce. Používejte originální náhradní díly.

Postup montáže (viz. obrázky):

Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách, neboť díly je třeba přidržovat kvůli pádu.


Manipulovat s výplněmi z polykarbonátu za silného větru nedoporučujeme. Na šroubování šroubových spojů je třeba použít nářadí příslušné velikosti a tvaru, aby nedošlo ke sesmeknutí a případnému poranění.




Montáž.

Roztřídíme díly podle čísel z balícího listu. Následně podle přiložených nákresů sestavujeme výrobek. Veškeré spoje jsou provedeny šrouby M6 x 10/12 a maticemi M6. Šroubové spoje během montáže nedotahujeme. Až budeme mít celý výrobek sestavený a řádně zaúhlovaný, potom spoje pevně dotáhneme. Z desek polykarbonátu sejmeme ochranné fólie.

!!Pozor!!

Barevná, nebo potištěná folie desky značí stranu s UV filtrem. Touto stranou montujte desky směrem ven!! Doporučujeme také označit si tuto stranu pro pozdější použití.

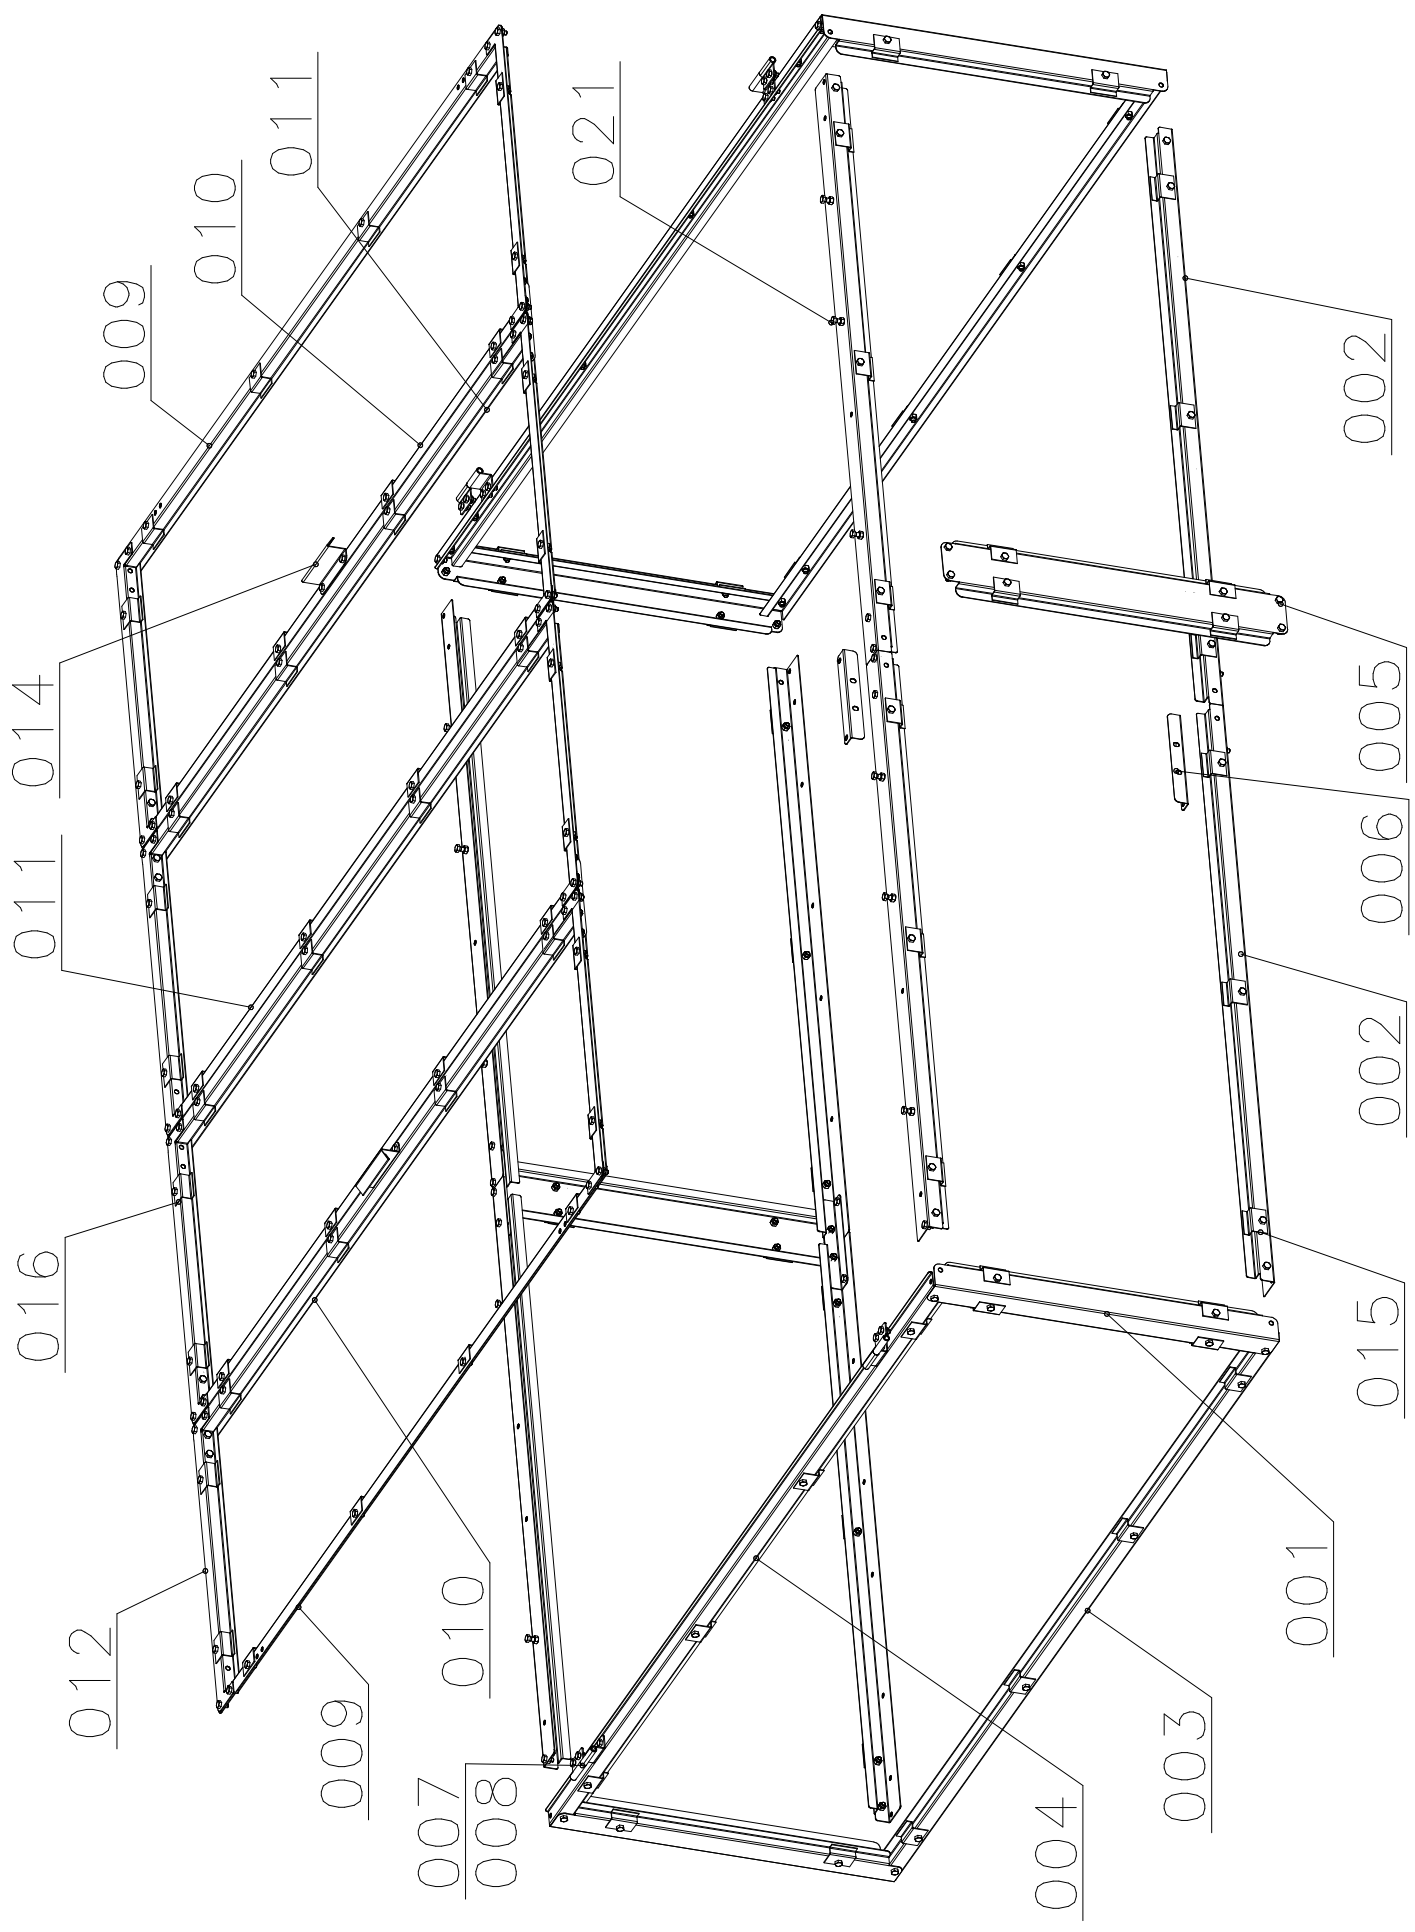

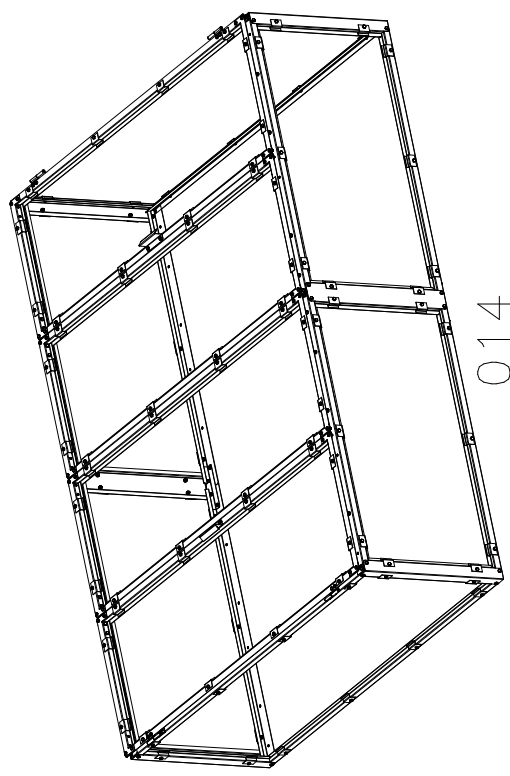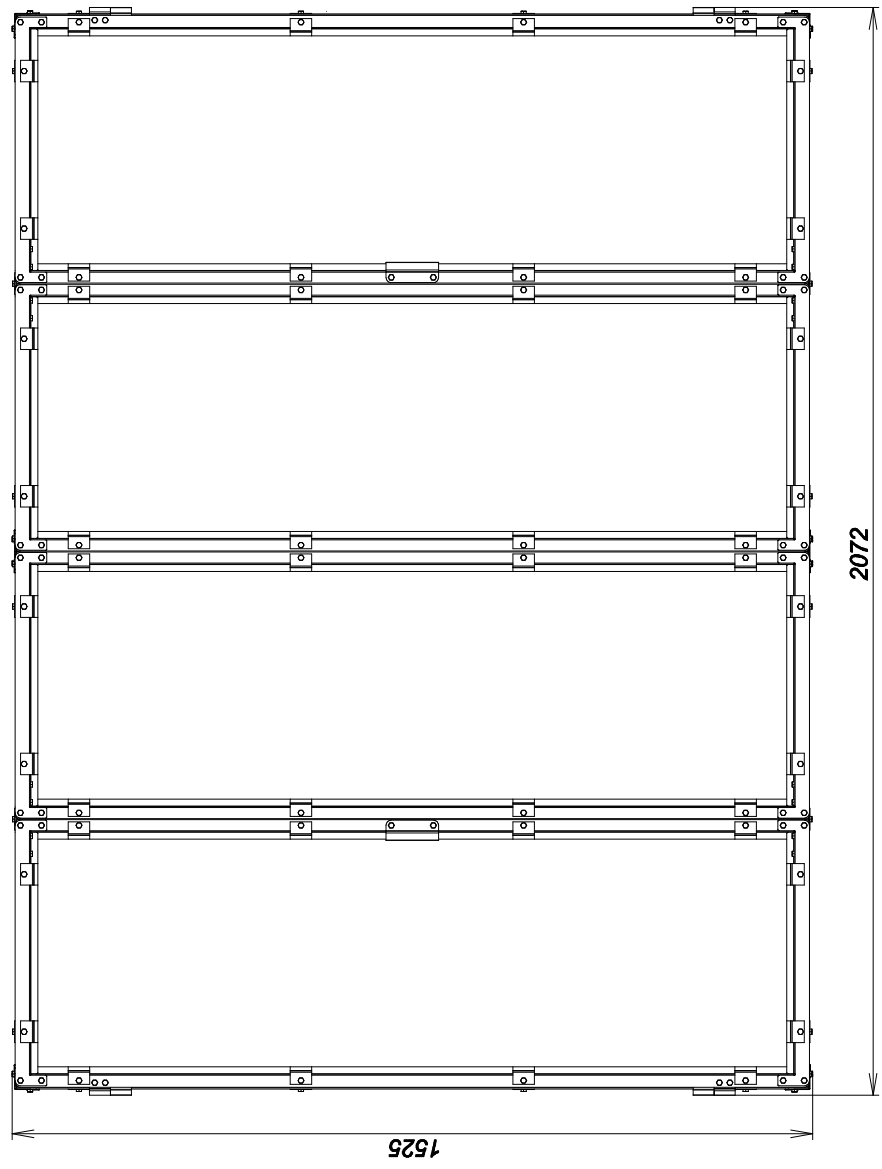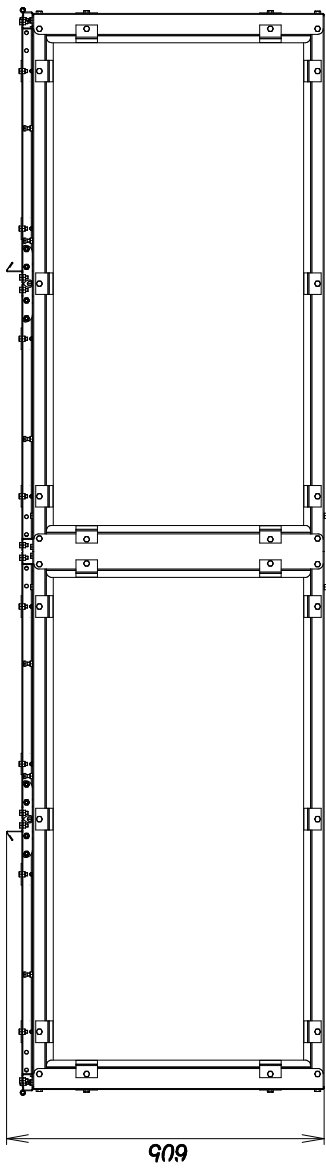

014

