

PŮDNÍ SCHODY


STEP MAX

SPECIFIKACE


Materiál	dřevo
Sekce	3
U hodnota (W/m ² K)	0.85
Tloušťka tepelné izolace	4 cm
Výška dřevěné krabice	17 cm
Zabraná podlahová plocha	128/142 cm
Vzdálenost/úhel otevření	161/165 cm
Šířka půdních schodů	40 cm
Šířka nášlapu	36 cm
Hloubka nášlapu	8 cm
Maximální výška stropu od podlahy	280 cm
Počet kusů na paletě	8
Záruka	3 roky

VLASTNOSTI


- Půdní schody složeny na 3 sekce
- Jednoduché uzavření
- Kompletně sestaveny
- Pohodlné, 36 cm široké a 8 cm hluboké protiskluzové schodnice
- Hladké otevírání a uzavírání pomocí horizontálně umístěných pružin
- Tloušťka izolovaného poklopu 46 mm
- Předinstalované bezpečnostní zábradlí
- Kovové části v černé barvě
- Ochranné koncovky nohou schodů
- Těsnění v rámu zvyšuje vzduchotěsnost
- Maximální zatížení 160 kg
- Oboustranně bíle natřený poklop
- K dispozici bílé ostění k překrytí prostoru mezi rámem schodů a stropem

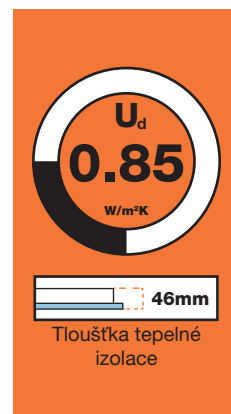


Kód produktu	Rozměry (cm)		Šířka půdních schodů (cm)	Výška místnosti (cm)	Zabraná podlahová plocha (cm)	Vzdálenost otevření (cm)	Výška ve složené pozici (cm)	Max. zatížení (kg)	Výška rámu (cm)	Celková hmotnost (kg)
	A	B								
LLR 055110 SM	55	110	40	180 - 280	128	161	58	160	17	28
LLR 055120 SM	55	120	40	180 - 280	142	165	58	160	17	30
LLR 060120 SM	60	120	40	180 - 280	142	165	58	160	17	28
LLR 070120 SM	70	120	40	180 - 280	142	165	58	160	17	29

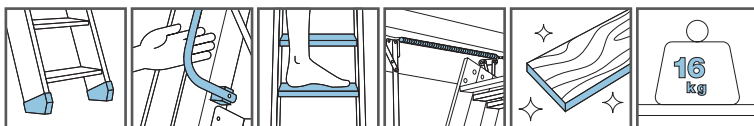

krytky nohou půdních schodů bezpečnostní zábradlí široké nášlapy bezpečnostní pružina a zámek vysoce kvalitní dřevo max. nosnost 160 kg

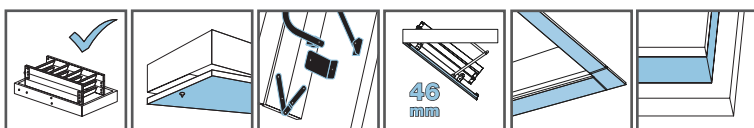

kompletně sestaveno bíle natřená dvířka z obou stran černě natřené kování izolovaný poklop 46 mm k dispozici bílé ostění dodatečná izolace

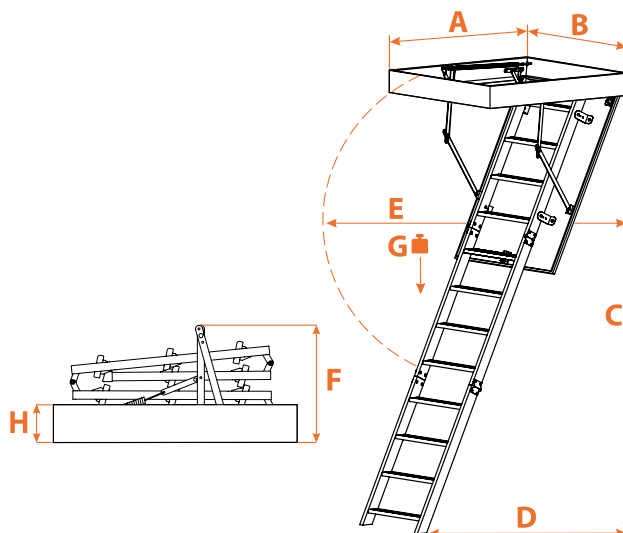

3
ROKY
ZÁRUKA