

PŮDNÍ SCHODY


STEP

SPECIFIKACE


Materiál	dřevo
Sekce	3
U hodnota (W/m ² K)	1.2
Tloušťka tepelné izolace	2 cm
Výška dřevěné krabice	13.5 cm
Zabraná podlahová plocha	134/148 cm
Vzdálenost/úhel otevření	160/166 cm
Šířka půdních schodů	40 cm
Šířka nášlapu	36 cm
Hloubka nášlapu	8 cm
Maximální výška stropu od podlahy	280 cm
Počet kusů na paletě	8
Záruka	3 roky

VLASTNOSTI


- Půdní schody složeny na 3 sekce
- Jednoduché uzavření
- Kompletně sestaveny
- Pohodlné, 36 cm široké a 8 cm hluboké protiskluzové schodnice
- Hladké otevírání a uzavírání pomocí horizontálně umístěných pružin
- Tloušťka izolovaného poklopu 26 mm
- Předinstalované bezpečnostní zábradlí
- Kovové části v černé barvě
- Ochranné koncovky nohou schodů
- Těsnění v rámu zvyšuje vzduchotěsnost
- Maximální zatížení 160 kg
- Oboustranně bíle natřený poklop
- K dispozici bílé ostění k překrytí prostoru mezi rámem schodů a stropem

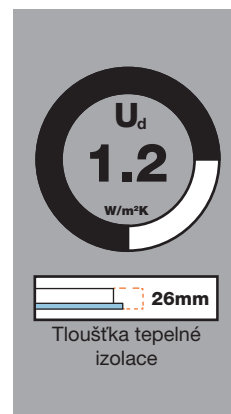


Kód produktu	Rozměry (cm)		Šířka půdních schodů (cm)	Výška místnosti (cm)	Zabraná podlahová plocha (cm)	Vzdálenost otevření (cm)	Výška ve složené pozici (cm)	Max. zatížení (kg)	Výška rámu (cm)	Celková hmotnost (kg)
	A	B								
LLR 055110 S	55	110	40	180 - 280	134	160	58	160	13.5	26
LLR 055120 S	55	120	40	180 - 280	148	166	58	160	13.5	26
LLR 060120 S	60	120	40	180 - 280	148	166	58	160	13.5	26
LLR 070120 S	70	120	40	180 - 280	148	166	58	160	13.5	26

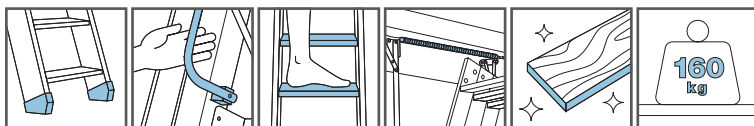

krytky nohou půdních schodů bezpečnostní zábradlí široké nášlapy bezpečnostní pružina a zámek vysoce kvalitní dřevo max. nosnost 160 kg

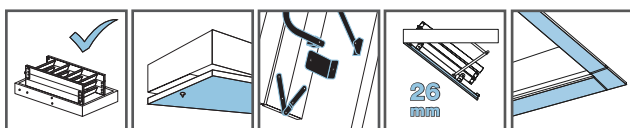

kompletně sestaveno bíle natřená dvířka z obou stran černě natřené kování izolovaný poklop 26 mm k dispozici bílé ostění

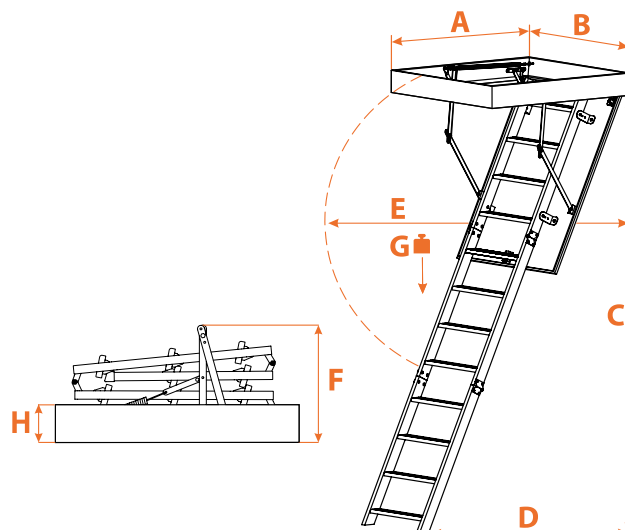

3
ROKY
ZÁRUKA