


Technický list Obvodová lišta IMAGE Voděodolná

V Praze 15. 1. 2021

Technické parametry: jádro lišty tvoří recyklovaný PVC materiál Foamlux, který zaručuje voděodolnost a nenasákavost lišty. Jádro je opláštěno papírovou dekorační folií o gramáží 80 g/m² a více.

Technické vlastnosti jádra lišty:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Nasákavost vody | 0,25 % |
| Pevnost v tahu | 16 MPa |
| Modul elasticity | 0,9 MPa |
| Rázová houževnatost | 15 kJ/m ² |
| Teplota měknutí | 76 °C |
| Teplotní stálost | -20 °C až + 60 °C |
| Koef. teplotní roztažnosti | 0,076 mm/m°C |
| Tepelná vodivost | 0,085 W/m°C |
| Hořlavost | B nesnadno hořlavé |

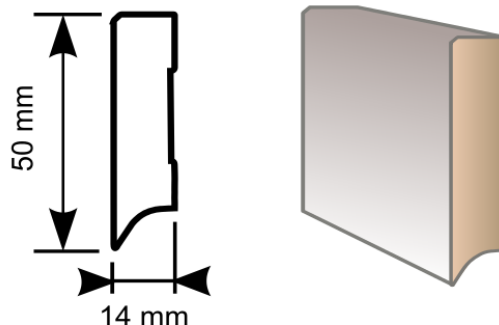

Montáž:

Montáž lišty se provádí pomocí vysokopevnostního lepidla na suchý a čistý povrch, nebo se fixuje pomocí hřebíčku bez hlavičky. Lišty mohou být řezány, frézovány a vrtány pomocí základních pracovních nástrojů na dřevo a kov za dodržení bezpečnosti a hygieny práce.

Manipulace, skladovací podmínky, přeprava, použití

Manipulace

Při manipulaci s lištami je nezbytně nutné vyhýbat se jejich mechanickému a chemickému poškození nosného i obalového materiálu, ať už od transportních prostředků (vidle vysokozdvizných vozíků, stahovací pásy apod.), tak i okolního prostředí (ředitlo, kanystr s benzínem apod.). Pokud by k takovému ohrožení vlastností lišty mohlo dojít, je nutné použít prostředků k zajištění vyšší bezpečnosti.

Uskladnění

Lišty skladujte v suchých a krytých skladech, mimo přímé sluneční světlo.

Přeprava

Lišty musí být přepravovány zabalené do kartonů na paletách v čistých dopravních prostředcích tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům.

Použití

Lišty jsou určeny pro účel interiérové instalace, která je možná pouze v případě, kdy relativní vlhkost vzduchu v interiéru je v rozmezí 40-60 % a současně jsou dodrženy a respektovány pravidla pro pokládku podlahy, předepsanou výrobcem podlahy.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever